



# VVM 500

Indemodul til sammenkobling med Vølund's luft/vand-varmepumper



## VVM 500

VVM 500 er en del af en ny generation af produkter, som er blevet introduceret for at give din bolig billig og miljøvenlig opvarmning og varmt brugsvand på den mest effektive måde. Varmeproduktionen er pålidelig og økonomisk med integreret varmtvandsspiral, cirkulationspumper, solspiral, styresystem og el-patron. Indemodulet tilsluttes den udendørs luft/vand-enhed og din boligs varmedistributionsystem. Det er forberedt for tilslutning

til en række forskellige produkter og forskelligt tilbehør, f.eks. solvarme og andre eksterne varmekilder, ekstra varmtvandsbeholder, swimmingpool og klimaanlæg med forskellige temperaturer.


VVM 500 er udstyret med en ny generation af styrenger for god komfort, god økonomi og sikker drift. Tydelig information om status, driftstid og alle temperaturer i systemet vises på det store og letlæselige display.

- Fleksibelt »alt i et«-indemodul til opvarmning og varmt brugsvand.
- Til store boliger eller bygninger med 2-3 lejligheder.
- En ny generation af varmepumpestyringer med farvedisplay og mange nye funktioner.
- Forberedt til let tilslutning til solpaneler eller til enhver anden ekstern varmekilde.
- Når de bruges i kombination med udendørs luft/vand-varmepumper, F2300 eller F2026, er resultatet et komplet varmesystem.





Fuld fleksibilitet

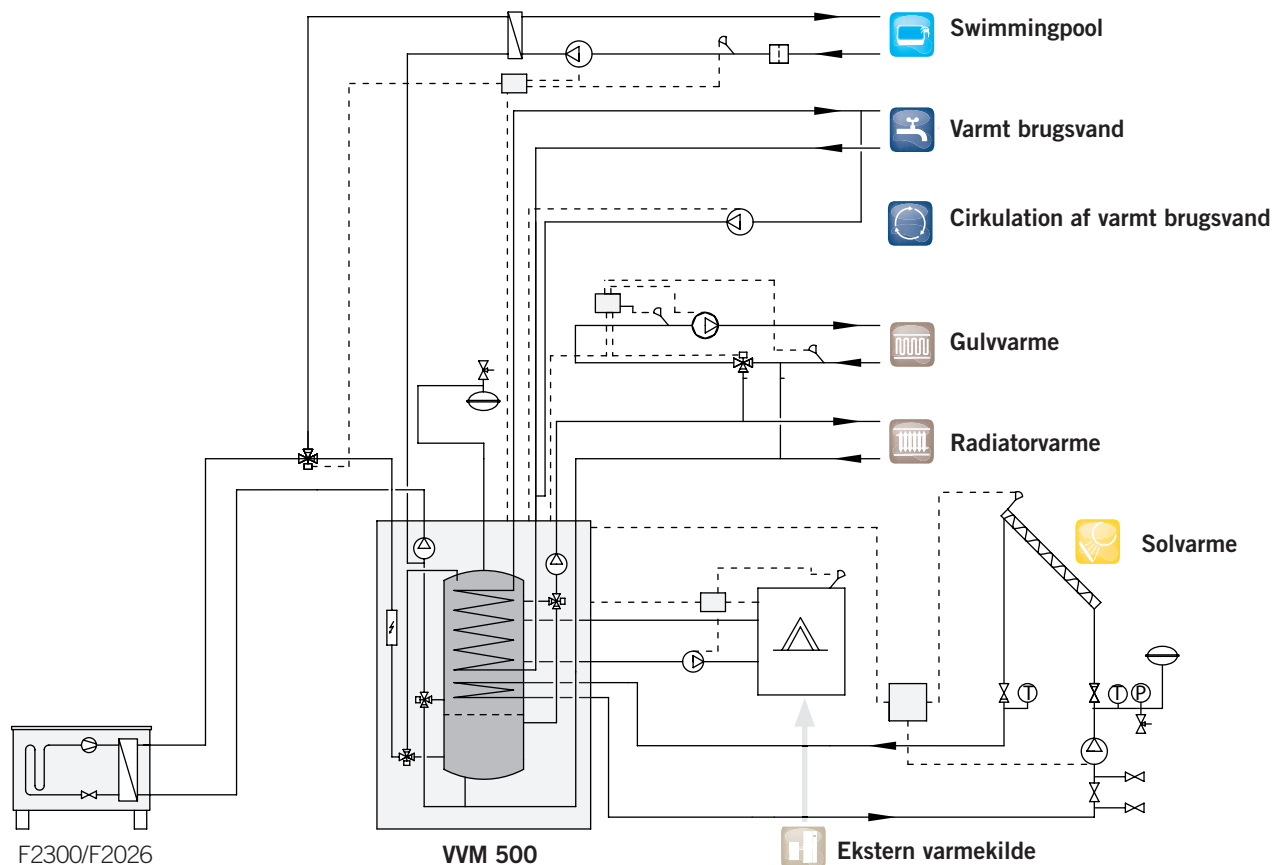

Tekniske specifikationer

Type	VVM 500	
Højde	mm	1900
Påkrævet loftshøjde	mm	2000
Bredde	mm	763
Dybde	mm	900
Vægt	kg	240
Cirk.pumpe med lav energibelastning		ja
Varmecirk.pumpe med lav energibelastning		ja
Akkumuleringsbeholder til opvarmning		ja
Solvarmespiral		ja
El-patron	kW	9
Spænding	V	3 x 400
System	F2300 - VVM 500	F2026 - VVM 500
Maks. temperatur for husets varmesystem °C	65°C	55°C
Maks. varmt brugsvand	24 l/min., 250 l, 40°C	16 l/min., 175 l, 40°C
Maks. tilslutning ekstra effekt(gas-/olie-/el-fyr) kW	25	25
Maks. varmeeffekt med ekstra opbakning kW	24	24
Maks. tilsluttet effekt til indbygget spiral	10 m <sup>2</sup> solpaneler 8 kW Træfyr med vandlagring, ca. 6 kW	



Flerfarvet TFT-display

VVM 500 er udstyret med et flerfarvedisplay med en overskuelig og enkel menu og symbolsprog. Det viser tydelig information om status, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen. Styreenheden, der er let at navigere i, sætter brugerne i stand til at få størst muligt udbytte af varmepumpen og altid opretholde et behageligt indeklima.